



SKIPPER GL

Robot subescaleras para vidrio

Skipper GL es un manipulador de vidrio, también conocido como robot de acristalamiento, ideal para transportar e instalar vidrio y paneles acristalados, incluso de grandes dimensiones.

Sus orugas motorizadas permiten superar escalones de todo tipo, tramos de escaleras y pendientes de subida y bajada de hasta 35°, también en exteriores y sobre terreno irregular.

Práctico, compacto y potente, transporta hasta 300 kg (661 lb) con un esfuerzo mínimo, combinando agilidad y eficiencia en cada operación.

IDEAL PARA

Vidrios de gran formato, vidrio aislante, puertas y ventanas de seguridad.

Disponible con ventosas manuales o eléctricas.

**INSTALACIÓN
SENCILLA DEL VIDRIO**

**DISEÑADO SEGÚN
EL PRINCIPIO DE
PALANCA FAVORABLE**

**ORUGAS APTAS PARA
TODO TIPO DE OBRAS
Y SUPERFICIES**

Para trabajar en obra y en interiores.

Skipper GL es compacto y potente. Se desplaza sobre orugas especiales de goma que permiten trabajar en prácticamente cualquier superficie.

Es práctico y fácil de usar.

Su tamaño compacto permite utilizarlo también en interiores para instalar paneles de vidrio y acristalamientos.



SUBE ESCALERAS

Skipper GL permite trasladar vidrio de una planta a otra sin esfuerzo y con la máxima seguridad.

Sus ajustes permiten encontrar una posición de trabajo cómoda en cada situación, para que un solo operario pueda mover el vidrio entre plantas sin esfuerzo.





CON BRAZO BASCULANTE MOTORIZADO


Skipper GL permite girar el panel de vidrio en ambos sentidos hasta 180°, así como desplazarlo hacia delante y hacia atrás.

Las ventosas se regulan en anchura y altura para adaptarse incluso a paneles de gran tamaño.

La base con ruedas facilita el desplazamiento por suelo plano sin utilizar las orugas, cuando la superficie lo permite.



SKIPPER GL

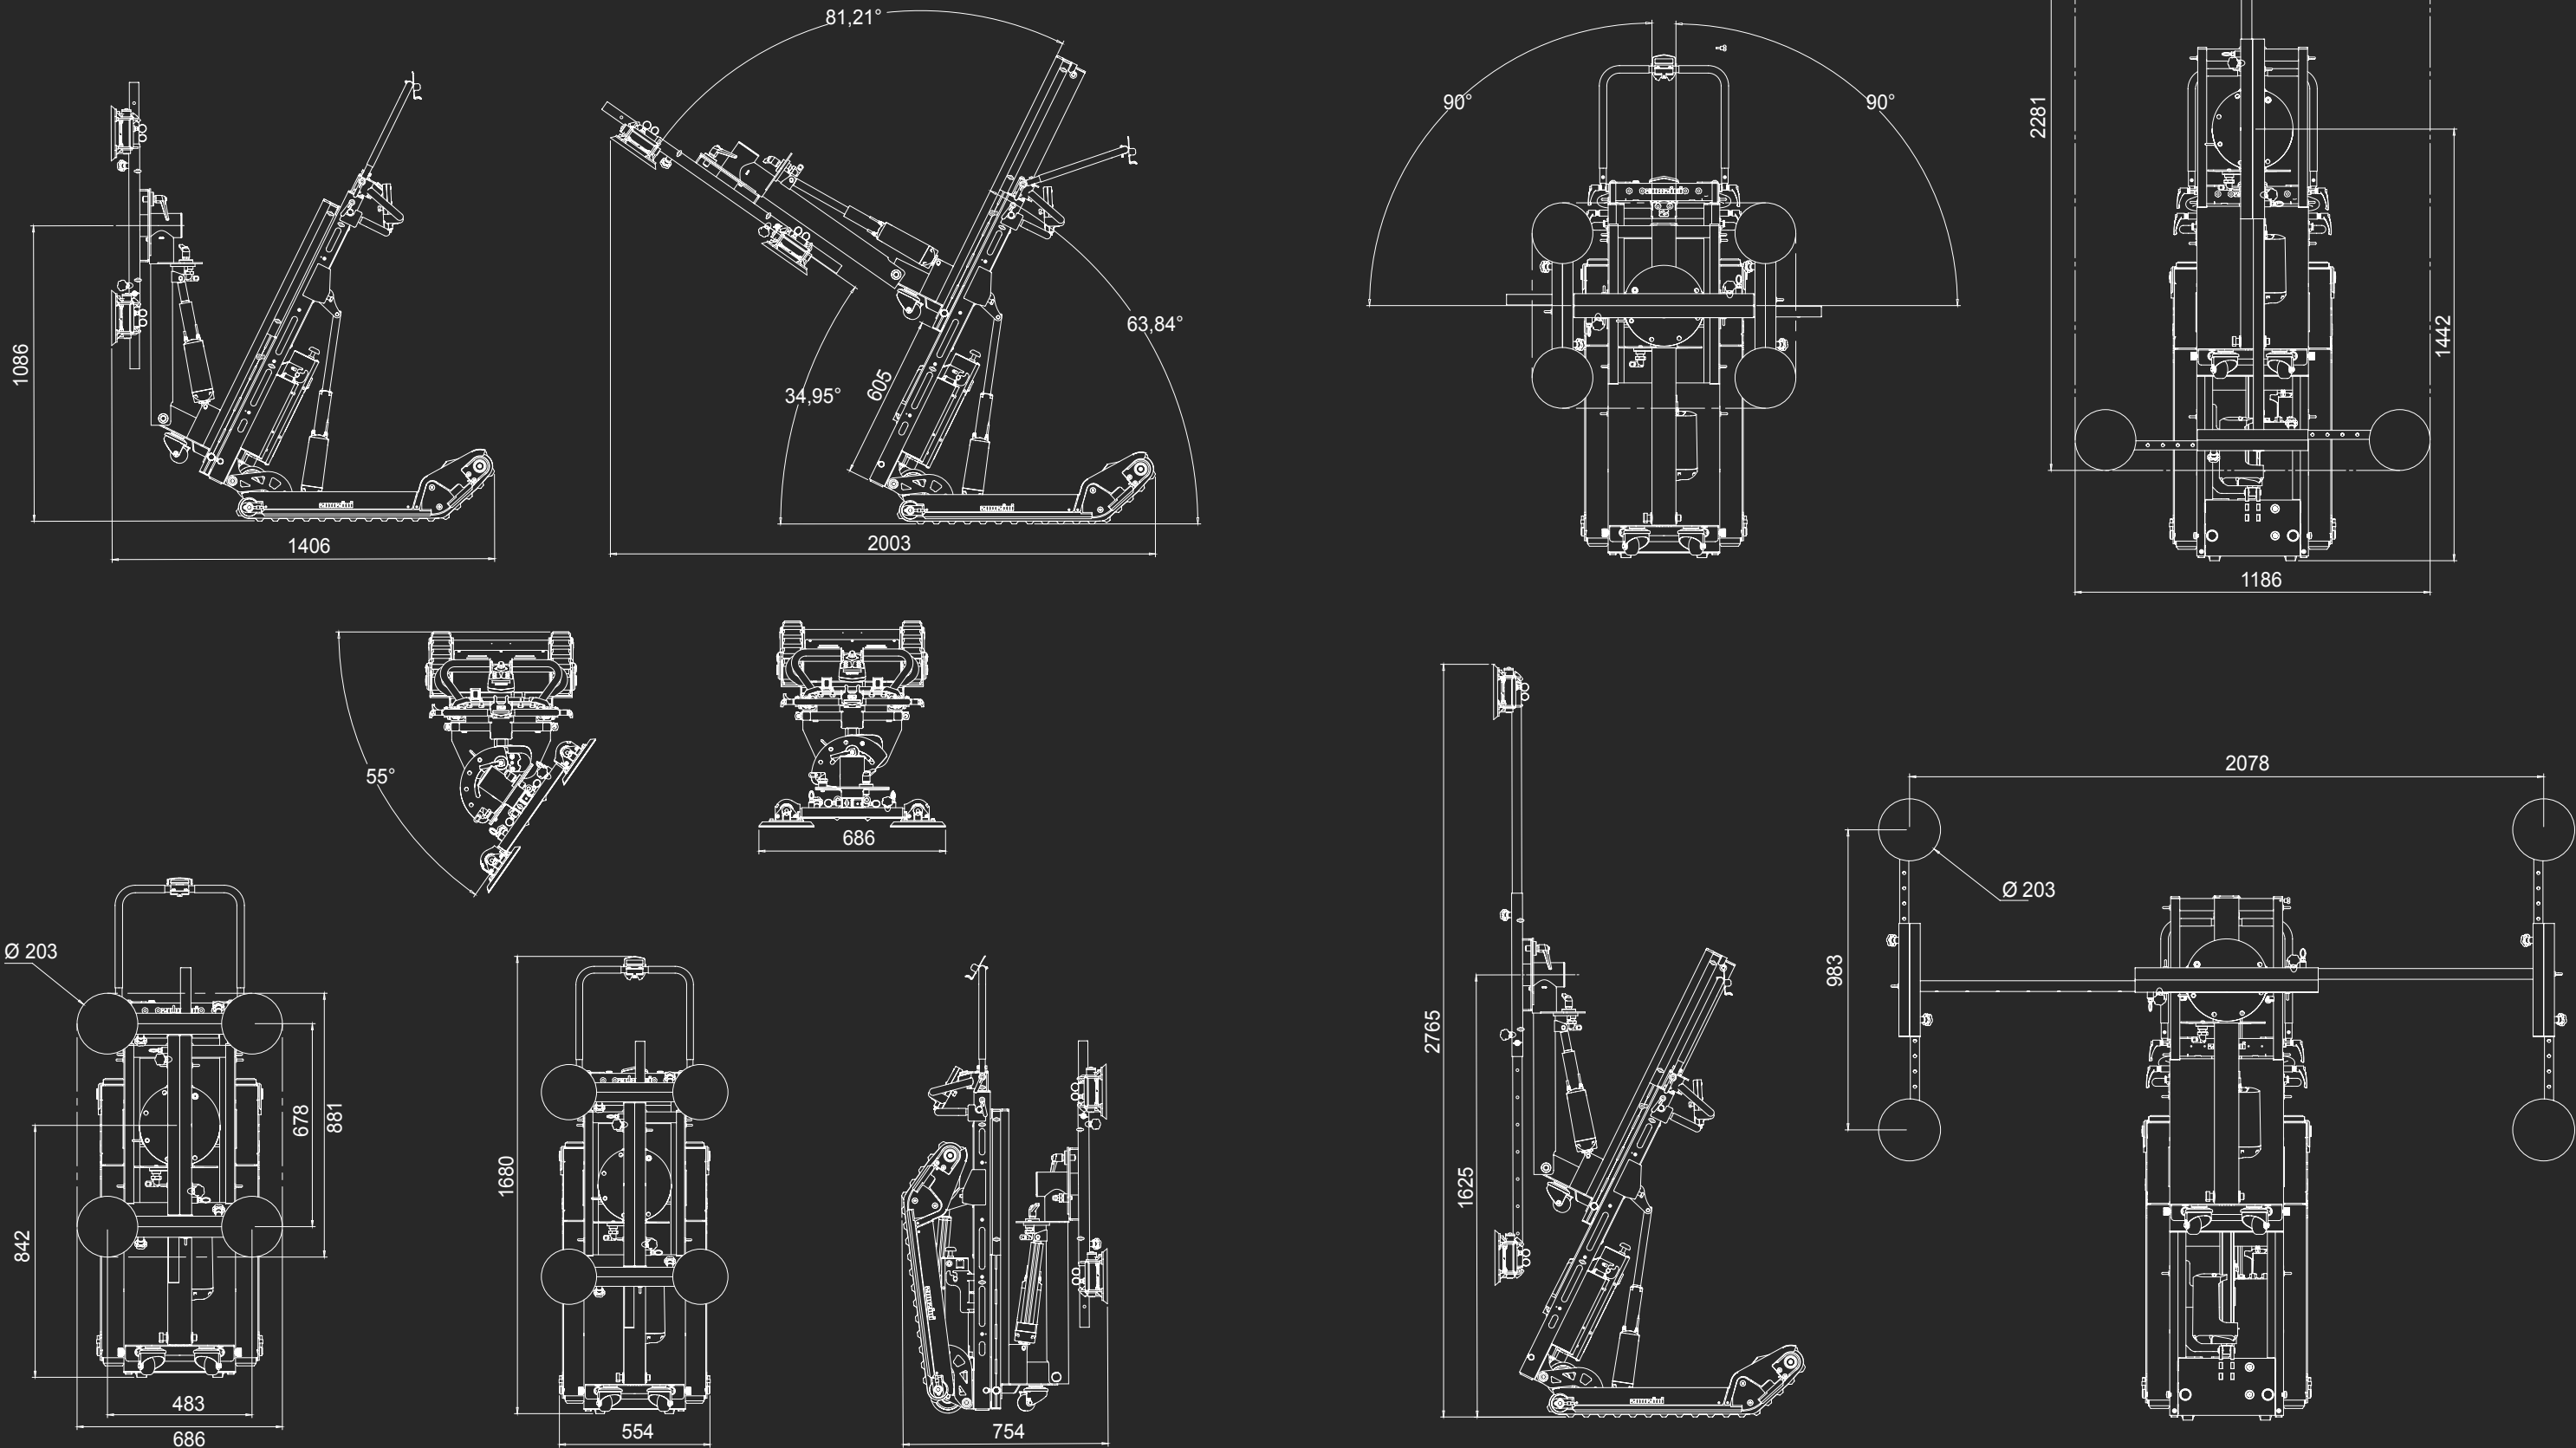

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	200 kg (441 lb)
	300 kg (661 lb)
Peso sin batería	178 kg (393 lb)
Peso de la batería	9 kg (20 lb)
Tipo de batería	Ion-litio 55 Ah - 24 V
Autonomía de la batería*	Aproximadamente 2.000 escalones
Tiempo de carga**	Ion-litio: 6 horas
Velocidad de las orugas	Capacidad 200 kg (441 lb): 0,25 m/s (0,82 ft/s)
	Capacidad 300 kg (661 lb): 0,15 m/s (0,49 ft/s)
Dimensiones máximas del vidrio	Anchura: 3 m (9 ft 10 in)
	Altura: 2,5 m (8 ft 2,4 in)
Grado de protección	IP54

** La autonomía también depende de factores externos que pueden reducirla, como la temperatura de funcionamiento del equipo, la temperatura de almacenamiento de la batería y su estado según el cumplimiento de los ciclos de carga. La autonomía estimada es orientativa y no vinculante.*

*** El tiempo de carga indicado es orientativo y no vinculante.*

Importante: Zonzini s.r.l. se reserva el derecho a introducir modificaciones, incluso sustanciales, en todos sus productos sin previo aviso. Los datos son meramente orientativos y no constituyen un compromiso contractual. Para ampliar la información técnica, contacte por correo electrónico con el servicio de atención al cliente del fabricante.

